
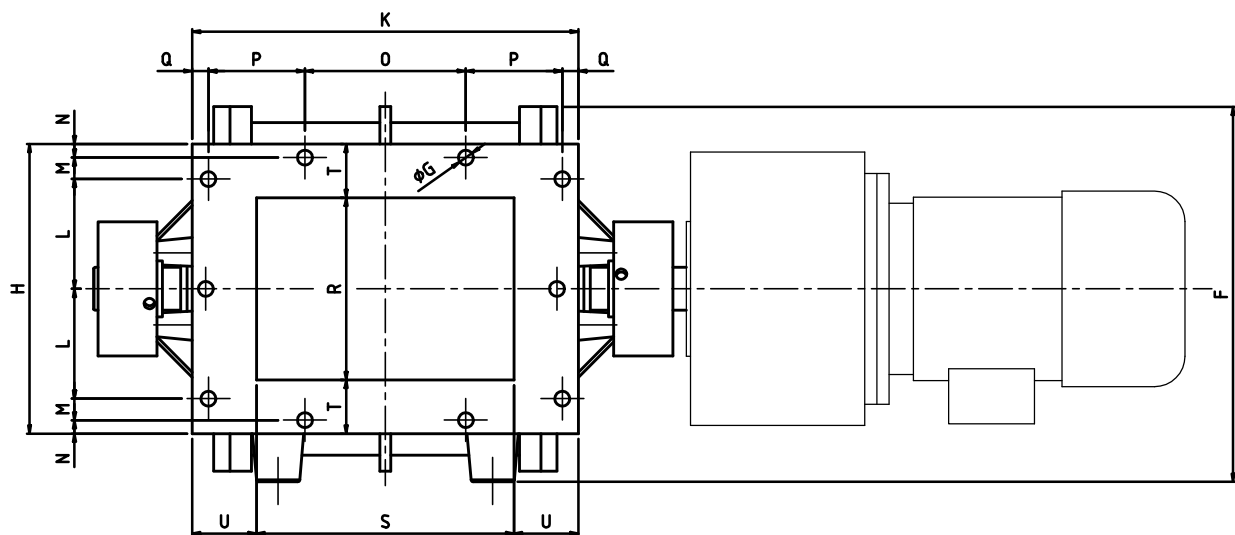


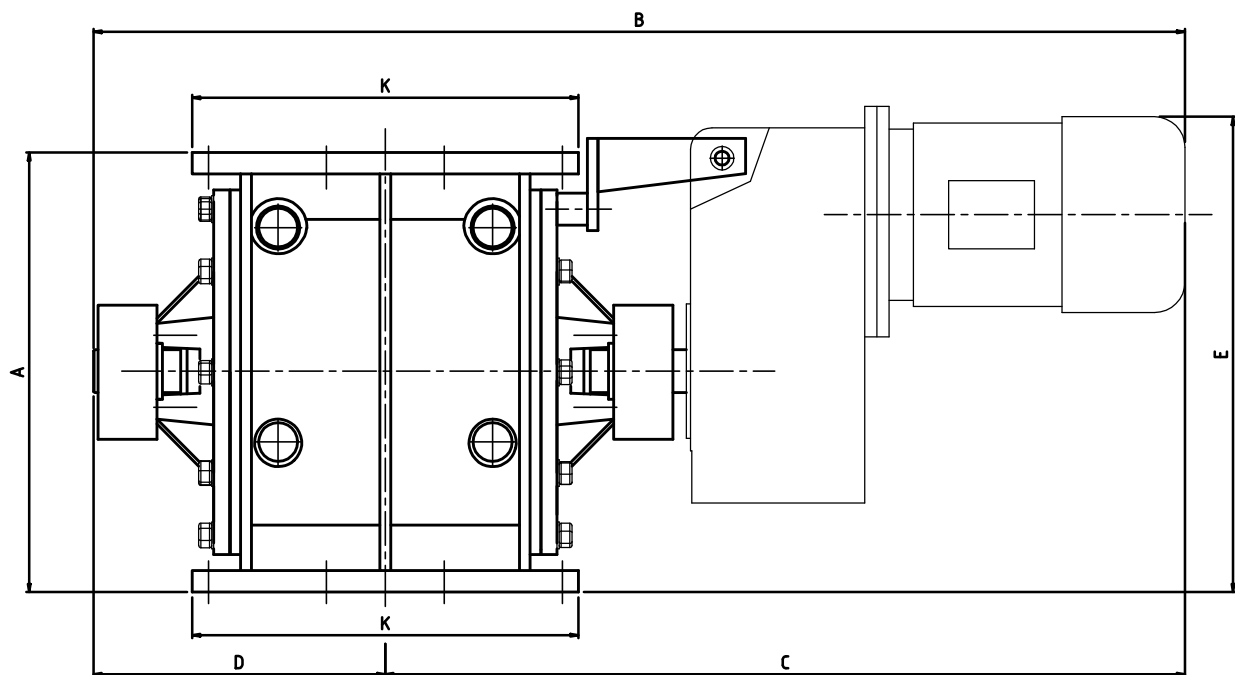

	18/15 RP	22/22 RP	28/30 RP	36/38 RP*	400 RP	500 RP*	600 RP
A	260	330	410	530	600	680	800
B	783	859	1014	1099	1259	1349	1480
C	601	631	732	782	862	922	995
D	182	228	282	317	397	427	485
E	305	388	452	602	676	671	776
F	220	270	340	440	510	610	710
G	Ø12	Ø12	Ø14	Ø14	Ø14	Ø14	Ø16
H	195	230	270	360	450	500	570
K	195	270	360	460	550	600	720
L	1x85	1x130	2x120	2x160	3x135	3x152	3x175
M	42.5	37.5	0	0	0	0	0
N	12.5	12.5	15	20	22.5	22	22.5
O	2x85	1x130	3x110	3x140	3x170	4x140	4x170
P	42.5	57.5	0	0	0	0	0
Q	12.5	12.5	15	20	20	20	20
R	130	160	180	250	350	400	450
S	130	200	270	350	450	500	600
T	32.5	35	45	55	50	50	60
U	32.5	35	45	55	50	50	60
Kg.	35	65	120	180	340	400	620

PESO ESCLUSO MOTORIDUTTORE
* COSTRUZIONE IN LAMIERA SALDATA

Quote in mm. non impegnative. La LINO LOTTO s.a.s. si riserva di apportare senza preavviso qualsiasi cambiamento rivolto ad un continuo sviluppo dei suoi prodotti.

LINO LOTTO s.r.l. COSTRUZIONI MECCANICHE		TIPO MACCHINA VALVOLA STELLARE Tipo "RP" Mod. "SUPPORTI ESTERNI"	
		DENOMINAZIONE DIMENSIONI DI INGOMBRO CON COMANDO DIRETTO	
COSTRUZIONI MECCANICHE Via della Ricostruzione, 30 2005 MUGGIO' (MI) www.linolotto.it info@linolotto.it		DISEGNO N° LC.A2.AV.006	
SCALA 1:3.5	DATA 28.10.2004	DIS. OmegaDesign	REVISIONE 0