
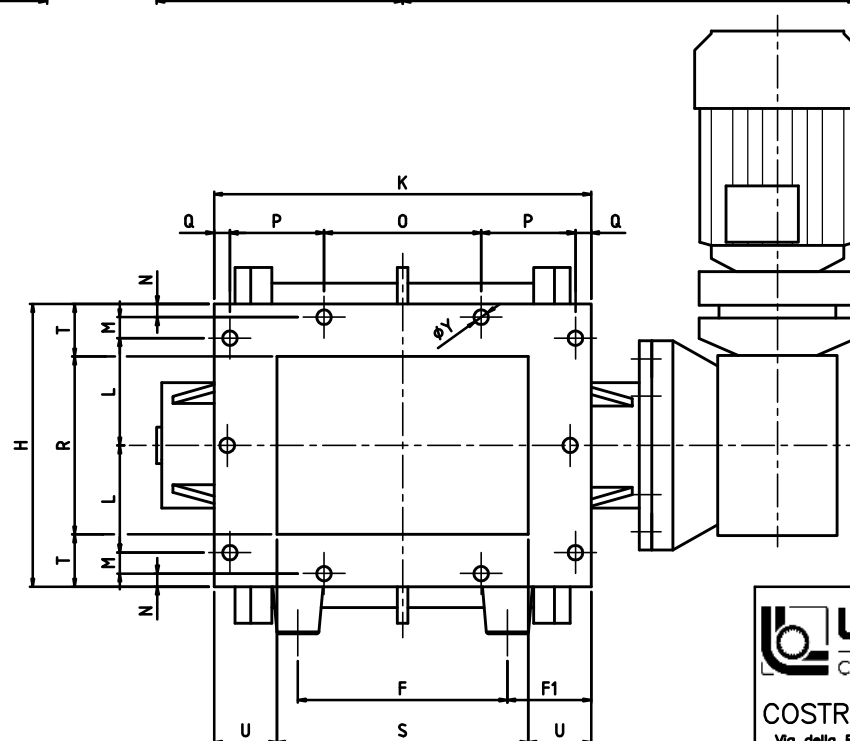
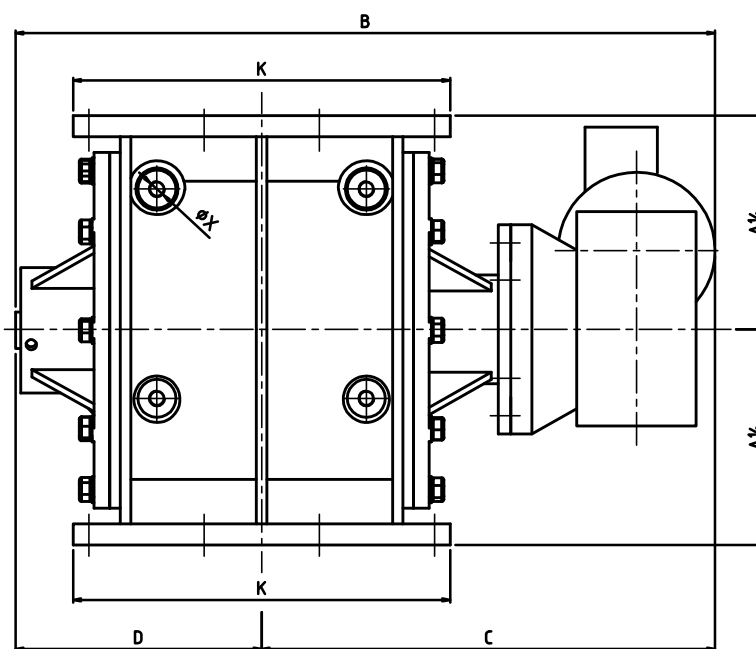


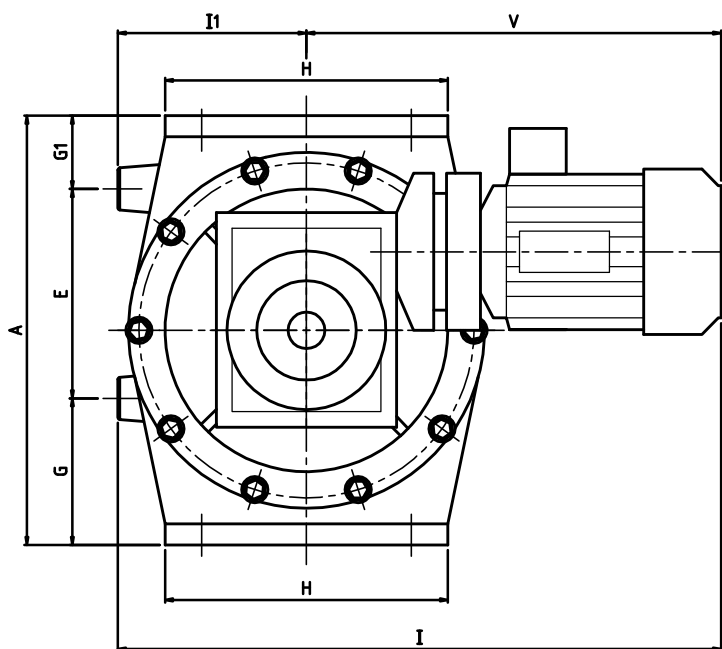

	18/15 RP	22/22 RP	28/30 RP	36/38 RP*
A	260	330	410	530
B	483	559	669	749
C	336	374	432	472
D	147	185	237	277
E	140	150	200	200
F	115	185	250	280
F1	40	45	55	65
G	80	125	140	165
G1	40	55	70	165
H	195	230	270	360
K	195	270	360	460
I	491	506	576	626
I1	130	145	180	230
L	1x85	1x130	2x120	2x160
M	42.5	37.5	0	0
N	12.5	12.5	15	20
O	1x85	1x130	1x110	1x140
P	42.5	57.5	110	140
Q	12.5	12.5	15	20
R	130	160	180	250
S	130	200	270	350
T	32.5	35	45	55
U	32.5	35	45	55
V	361	361	396	396
X	M10	M12	M16	M16
Y	Ø12	Ø12	Ø14	Ø14
Kg.	40	70	125	185

PESO ESCLUSO MOTORIDUTTORE
* COSTRUZIONE IN LAMIERA SALDATA

Quote in mm. non impegnative. La LINO LOTTO s.a.s. si riserva di apportare senza preavviso qualsiasi cambiamento rivolto ad un continuo sviluppo dei suoi prodotti.

 LINO LOTTO s.r.l. COSTRUZIONI MECCANICHE Via della Ricostruzione, 30 20053 MUGGIO' (MI) www.linolotto.it info@linolotto.it		TIPO MACCHINA
		VALVOLA STELLARE Tipo "RP" Mod. "STANDARD"
COSTRUZIONI MECCANICHE DISEGNO N		DENOMINAZIONE
		DIMENSIONI DI INGOMBRO CON MOTORIDUTTORE FLANGIATO
SCALA 1:3.5 DATA 28.10.2004 DIS. OmegaDesign REVISIONE 0		LC.A2.AV.007

Proprietà riservata. Riproduzione vietata. La Ditta tutela i propri diritti sui documenti a termine di legge.

UNI A2