
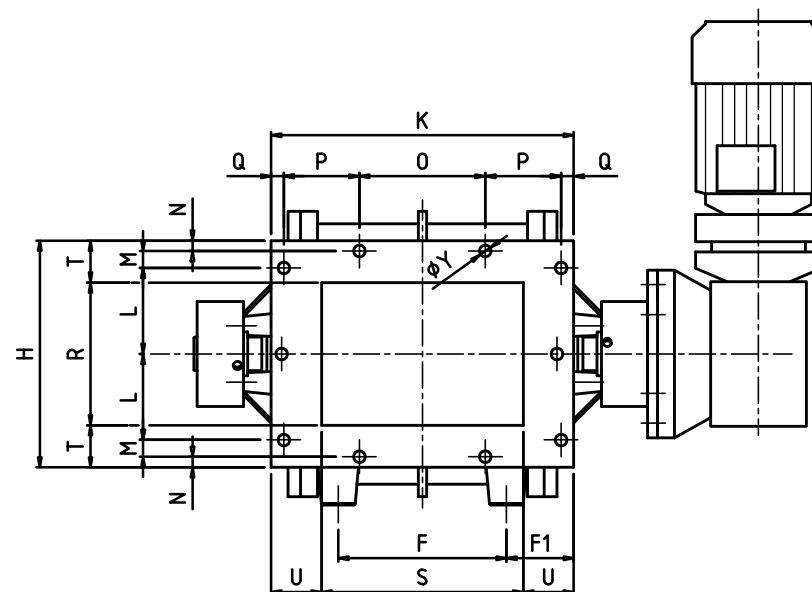
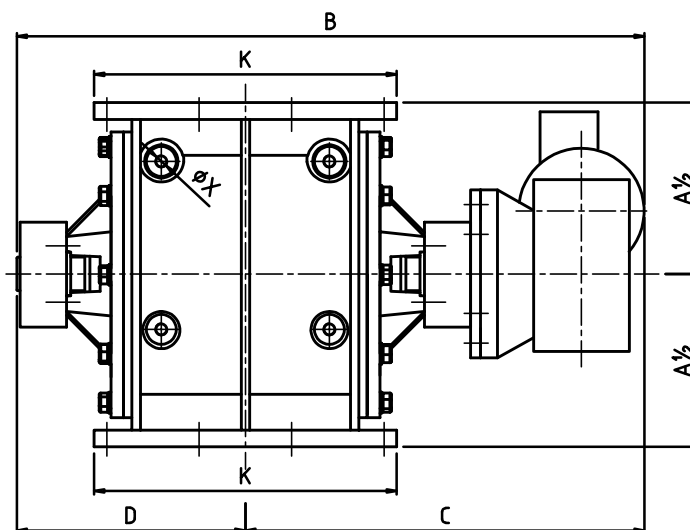


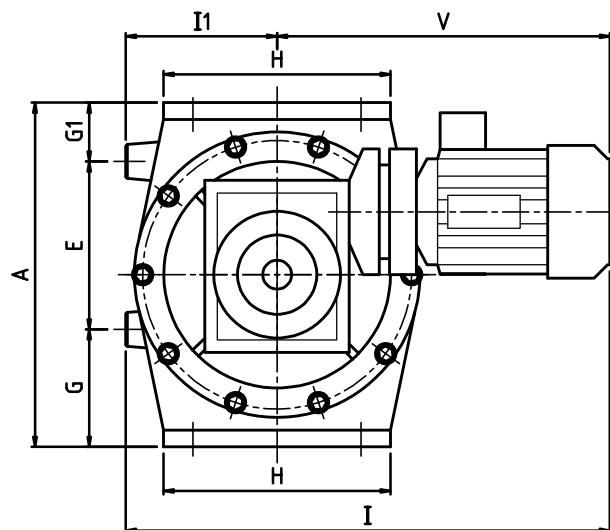

	18/15 RP	22/22 RP	28/30 RP	36/38 RP*
A	260	330	410	530
B	585	670	747	829
C	403	442	475	512
D	182	228	282	317
E	140	150	200	200
F	115	185	250	280
F1	40	45	55	65
G	80	125	140	165
G1	40	55	70	165
H	195	230	270	360
K	195	270	360	460
I	500	515	576	626
I1	130	145	180	230
L	1x85	1x130	2x120	2x160
M	42.5	37.5	0	0
N	12.5	12.5	15	20
O	1x85	1x130	1x110	1x140
P	42.5	57.5	110	140
Q	12.5	12.5	15	20
R	130	160	180	250
S	130	200	270	350
T	32.5	35	45	55
U	32.5	35	45	55
V	370	370	396	396
X	M10	M12	M16	M16
Y	Ø12	Ø12	Ø14	Ø14
Kg.	40	70	125	185

PESO ESCLUSO MOTORIDUTTORE
* COSTRUZIONE IN LAMIERA SALDATA

Quote in mm. non impegnative. La LINO LOTTO s.a.s. si riserva di apportare senza preavviso qualsiasi cambiamento rivolto ad un continuo sviluppo dei suoi prodotti.

LINO LOTTO s.r.l.
COSTRUZIONI MECCANICHE

COSTRUZIONI MECCANICHE
Via della Ricostruzione, 30 20053 MUGGIO' (MI)
www.linolotto.it info@linolotto.it

SCALA // DATA 28.10.2004 DIS. OmegaDesign REVISIONE 0 DATA

TIPO MACCHINA
**VALVOLA STELLARE Tipo "RP"
Mod. "SUPPORTI ESTERNI"**

DENOMINAZIONE
**DIMENSIONI DI
INGOMBRO CON
MOTORIDUTTORE FLANGIATO**

DISEGNO N
LC.A2.AV.008